

CATÁLOGO GALVAFLEX

TUBOS E ACESSÓRIOS PARA VENTILAÇÃO

DUCTS AND FITTINGS FOR VENTILATION

EDIÇÃO PT / EN · 2026



GALVAFLEX

DESDE 2007 / SINCE 2007



GALVAFLEX

01 TUBOS E CONDUTAS

DUCTS AND PIPES

Tubo Spiro galvanizado	Galvanised spiral duct	3
Tubo rígido galvanizado	Galvanised rigid duct	4

02 FORQUILHAS 45°

45° BRANCH FITTINGS

Forquilha 45° galvanizada	Galvanised 45° branch fitting	5
Forquilha 45° lacada branca	White lacquered 45° branch fitting	6

03 GOLAS INOX

STAINLESS-STEEL COLLARS

Gola para passagem de telhado	Roof flashing collar	7
Gola para passagem de telhado	Roof flashing collar	8

04 PASSAGENS DE TELHADO

ROOF FLASHINGS

Passagem de telhado em alumínio	Aluminium roof flashing	9
Passagem de telhado em chumbo	Lead roof flashing	10

05 TERMINAIS E CHAPÉUS

TERMINALS AND VENT CAPS

Chapéu de parede em inox	Stainless-steel wall vent cap	11
H de telhado em inox	Stainless-steel H roof terminal	12

06 SAÍDAS DE ALGEROZ

GUTTER OUTLETS

Saída de algeroz galvanizada	Galvanised gutter outlet	13
Saída de algeroz branca	White gutter outlet	14
Saída de algeroz vermelho-óxido	Oxide-red gutter outlet	15

Tubo Spiro galvanizado

Galvanised spiral duct

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Conduta circular de costura helicoidal para redes de ventilação e climatização.

Circular spiral-seam duct for ventilation and HVAC systems.



MATERIAL / MATERIAL

Aço galvanizado / Galvanised steel

ESPESSURA · COMPRIMENTO / THICKNESS · LENGTH

0,5 mm · 3 m

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-TSG3000X100T	Ø 100 mm	20
GF-TSG3000X110T	Ø 110 mm	20
GF-TSG3000X115T	Ø 115 mm	20
GF-TSG3000X120T	Ø 120 mm	20
GF-TSG3000X125T	Ø 125 mm	20
GF-TSG3000X130T	Ø 130 mm	20
GF-TSG3000X150T	Ø 150 mm	20
GF-TSG3000X180T	Ø 180 mm	20
GF-TSG3000X200T	Ø 200 mm	20
GF-TSG3000X250T	Ø 250 mm	20
GF-TSG3000X300T	Ø 300 mm	20

Tubo rígido galvanizado

Galvanised rigid duct

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Tubo circular rígido para instalações de ventilação e condução de ar.
Rigid circular duct for ventilation installations and air distribution.



MATERIAL / MATERIAL
Aço galvanizado / Galvanised steel

COMPRIMENTO / LENGTH
1 m

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-TRG1000X100	Ø 100 mm	1
GF-TRG1000X110	Ø 110 mm	1
GF-TRG1000X115	Ø 115 mm	1
GF-TRG1000X120	Ø 120 mm	1
GF-TRG1000X125	Ø 125 mm	1
GF-TRG1000X130	Ø 130 mm	1
GF-TRG1000X140	Ø 140 mm	1
GF-TRG1000X150	Ø 150 mm	1
GF-TRG1000X180	Ø 180 mm	1
GF-TRG1000X200	Ø 200 mm	1
GF-TRG1000X250	Ø 250 mm	1

Forquilha 45° galvanizada

Galvanised 45° branch fitting

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Acessório de bifurcação a 45° para a ligação e derivação de condutas.

45° branch fitting for connecting and branching circular ducts.



MATERIAL / MATERIAL

Aço galvanizado / Galvanised steel

ÂNGULO / ANGLE

45°

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-FG0080	Ø 80 mm	1
GF-FG0090	Ø 90 mm	1
GF-FG0100	Ø 100 mm	30
GF-FG0110	Ø 110 mm	21
GF-FG0115	Ø 115 mm	18
GF-FG0120	Ø 120 mm	18
GF-FG0125	Ø 125 mm	17
GF-FG0130	Ø 130 mm	15
GF-FG0150	Ø 150 mm	1
GF-FG0160	Ø 160 mm	1
GF-FG0180	Ø 180 mm	1
GF-FG0200	Ø 200 mm	1

Forquilha 45° lacada branca

White lacquered 45° branch fitting

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Acessório de bifurcação a 45° com acabamento lacado branco.

45° branch fitting with a white lacquered surface finish.



MATERIAL / MATERIAL

Lacado branco / White lacquered finish

ÂNGULO / ANGLE

45°

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-FL0080	Ø 80 mm	1
GF-FL0090	Ø 90 mm	1
GF-FL0100	Ø 100 mm	1
GF-FL0110	Ø 110 mm	1
GF-FL0115	Ø 115 mm	1
GF-FL0120	Ø 120 mm	1
GF-FL0125	Ø 125 mm	1
GF-FL0130	Ø 130 mm	1
GF-FL0150	Ø 150 mm	1

Gola para passagem de telhado

Roof flashing collar

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Gola em inox para a ligação e acabamento da passagem de condutas na cobertura.

Stainless-steel collar for connecting and finishing roof duct penetrations.



MATERIAL / MATERIAL

Aço inoxidável AISI 304 / AISI 304 stainless steel

MATERIAL / MATERIAL

AISI 304

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-GI080	Ø 80 mm	1
GF-GI100	Ø 100 mm	1
GF-GI125	Ø 125 mm	1
GF-GI130	Ø 130 mm	1
GF-GI140	Ø 140 mm	1
GF-GI150	Ø 150 mm	1
GF-GI180	Ø 180 mm	1
GF-GI200	Ø 200 mm	1
GF-GI220	Ø 220 mm	1
GF-GI230	Ø 230 mm	1
GF-GI250	Ø 250 mm	1
GF-GI300	Ø 300 mm	1

Gola para passagem de telhado

Roof flashing collar

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Gola em inox AISI 316 para a passagem e acabamento de condutas na cobertura.

AISI 316 stainless-steel collar for roof duct penetrations and finishing.



MATERIAL / MATERIAL

Aço inoxidável AISI 316 / AISI 316 stainless steel

MATERIAL / MATERIAL

AISI 316

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-GI316/080	Ø 80 mm	1
GF-GI316/100	Ø 100 mm	1
GF-GI316/125	Ø 125 mm	1
GF-GI316/130	Ø 130 mm	1
GF-GI316/140	Ø 140 mm	1
GF-GI316/150	Ø 150 mm	1
GF-GI316/180	Ø 180 mm	1
GF-GI316/200	Ø 200 mm	1
GF-GI316/220	Ø 220 mm	1
GF-GI316/230	Ø 230 mm	1
GF-GI316/250	Ø 250 mm	1


Passagem de telhado em alumínio

Aluminium roof flashing

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Elemento de passagem para coberturas com inclinação compreendida entre 5° e 30°.

Roof penetration component for roof pitches ranging from 5° to 30°.

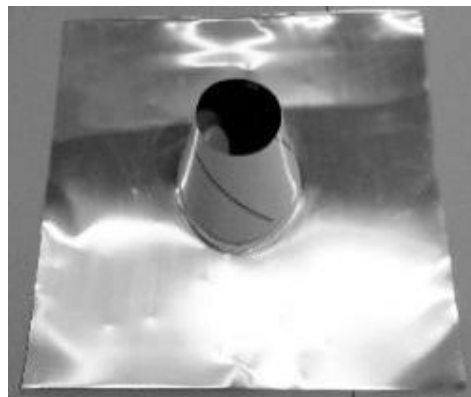

MATERIAL / MATERIAL

Alumínio / Aluminium

INCLINAÇÃO / ROOF PITCH

5° - 30°

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-PTA0080	Ø 80 mm	5
GF-PTA0100	Ø 100 mm	5
GF-PTA0125	Ø 125 mm	5
GF-PTA0130	Ø 130 mm	5
GF-PTA0140	Ø 140 mm	5
GF-PTA0150	Ø 150 mm	5
GF-PTA0180	Ø 180 mm	5
GF-PTA0200	Ø 200 mm	5
GF-PTA0220	Ø 220 mm	5
GF-PTA0230	Ø 230 mm	5
GF-PTA0250	Ø 250 mm	5


Passagem de telhado em chumbo

Lead roof flashing

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Elemento de passagem em chumbo para coberturas com inclinação de 5° a 30°.

Lead roof penetration component for roof pitches ranging from 5° to 30°.

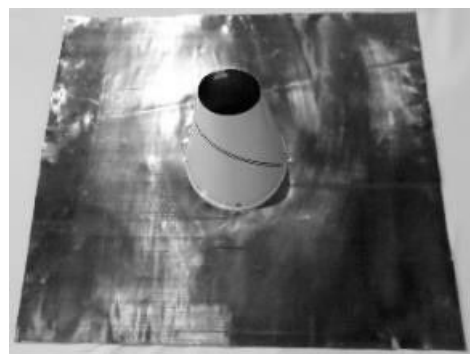

MATERIAL / MATERIAL

Chumbo / Lead

INCLINAÇÃO / ROOF PITCH

5° - 30°

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-PTC0080	Ø 80 mm	5
GF-PTC0100	Ø 100 mm	5
GF-PTC0125	Ø 125 mm	5
GF-PTC0130	Ø 130 mm	5
GF-PTC0140	Ø 140 mm	5
GF-PTC0150	Ø 150 mm	5
GF-PTC0180	Ø 180 mm	5
GF-PTC0200	Ø 200 mm	5
GF-PTC0220	Ø 220 mm	5
GF-PTC0230	Ø 230 mm	5
GF-PTC0250	Ø 250 mm	5

Chapéu de parede em inox

Stainless-steel wall vent cap

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Terminal de parede em inox para remate exterior de sistemas de ventilação.

Stainless-steel wall terminal for external ventilation outlets.



MATERIAL / MATERIAL

Aço inoxidável AISI 304 / AISI 304 stainless steel

MATERIAL / MATERIAL

AISI 304

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-CPI080	Ø 80 mm	30
GF-CPI090	Ø 90 mm	30
GF-CPI100	Ø 100 mm	28
GF-CPI110	Ø 110 mm	26
GF-CPI115	Ø 115 mm	26
GF-CPI120	Ø 120 mm	26
GF-CPI125	Ø 125 mm	26
GF-CPI130	Ø 130 mm	26
GF-CPI150	Ø 150 mm	20

H de telhado em inox

Stainless-steel H roof terminal

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Terminal de cobertura em forma de H para sistemas de ventilação e exaustão.

H-shaped roof terminal for ventilation and extraction systems.



MATERIAL / MATERIAL

Aço inoxidável AISI 430 / AISI 430 stainless steel

MATERIAL / MATERIAL

AISI 430

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-HTGI430/100	Ø 100 mm	1
GF-HTGI430/110	Ø 110 mm	1
GF-HTGI430/120	Ø 120 mm	1
GF-HTGI430/125	Ø 125 mm	1
GF-HTGI430/130	Ø 130 mm	1
GF-HTGI430/150	Ø 150 mm	1
GF-HTGI430/200	Ø 200 mm	1


Saída de algeroz galvanizada

Galvanised gutter outlet

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Saída de algeroz para ligação ao tubo de queda e drenagem de águas pluviais.

Gutter outlet for connection to downpipes and rainwater drainage systems.

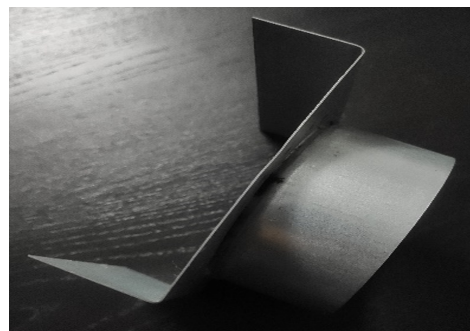

Galvanizado

MATERIAL / MATERIAL

Aço galvanizado / Galvanised steel

ACABAMENTO / FINISH

GALVANIZADO / GALVANISED

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-SAG080	Ø 80 mm	250


Saída de algeroz branca

White gutter outlet

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Saída de algeroz com acabamento lacado branco RAL 9010.

Gutter outlet with a white lacquered RAL 9010 finish.

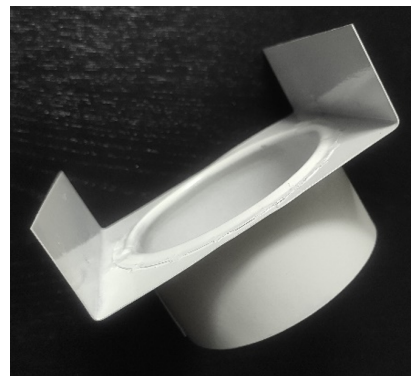

RAL 9010

MATERIAL / MATERIAL

Lacado branco RAL 9010 / White lacquered RAL 9010

COR / COLOUR

RAL 9010

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-SAL9010080	Ø 80 mm	250


Saída de algeroz vermelho-óxido

Oxide-red gutter outlet

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

Saída de algeroz com acabamento lacado vermelho-óxido RAL 3009.

Gutter outlet with an oxide-red lacquered RAL 3009 finish.

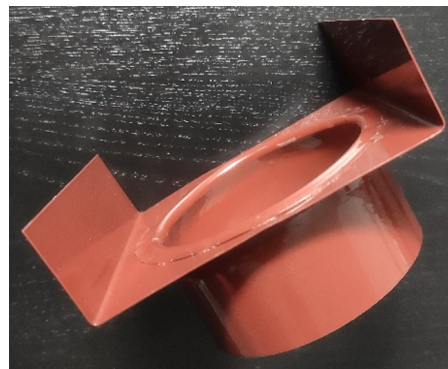

RAL 3009

MATERIAL / MATERIAL

Lacado vermelho-óxido RAL 3009 / Oxide-red lacquered RAL 3009

COR / COLOUR

RAL 3009

REFERÊNCIA / PRODUCT CODE	DIÂMETRO / DIAMETER	QTD. MÍN. / MOQ
GF-SAL3009080	Ø 80 mm	250



Vamos falar do seu projeto?

Let us discuss your project.

GALVAFLEX - NUNO & ADELAIDE ALMEIDA, LDA.

Rua António Maria Silva Pinho, n.º 133, 2.º Direito

3860-431 Pardilhó · Portugal

+351 234 101 951

galvaflex@galvaflex.com

www.galvaflex.com

insouto.com/pt/galvaflex

107 referências · 13 famílias · 2 idiomas